


Especificaciones Serie MWX1

Frequency	Cable type	Typical insertion loss (dB/m)		Cable outer diameter (mm)	Mass (g/m)	Minimum bending radius (mm)	Continuous operating temperature (°C)	Assembly length (mm)	
		18.5GHz	Maximum frequency					Min	Max
26.5GHz	MWX121	1.2	1.3	6.6	80	30	-65~+125	200	5000
	MWX122	1.5	1.9	6.5	79	30	-65~+85	300	3000

Prueba de ciclo de calor para MWX121

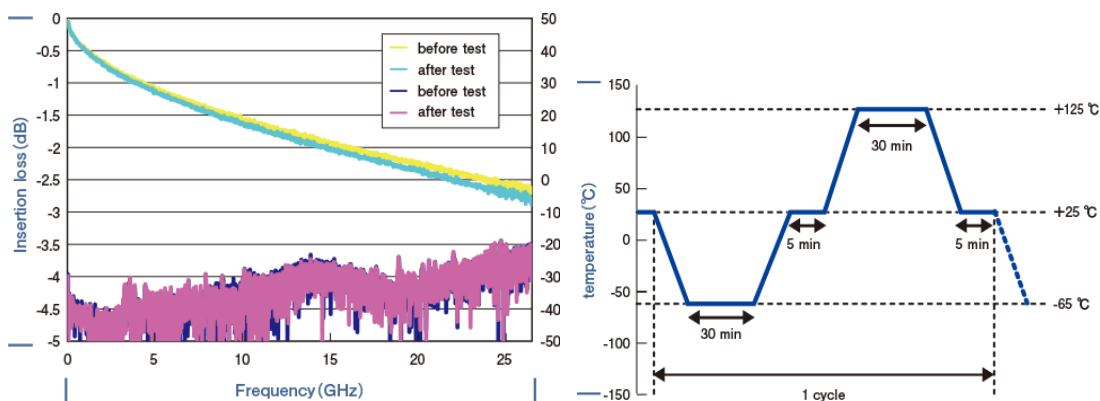

Prueba de durabilidad combinando distintas torsiones y flexiones

La prueba de durabilidad combinada aplica varias formas de flexión y torsión al MWX122 50,000 veces. Una vez completado se midió la pérdida de inserción.



Junkosha

